

CKC

LIGHT IT LIKE IT



V20 IP



防水双显摇头切割 1400

采用 1400W CW LED 双显光源

整灯光通量 52000 流明 (高亮模式) / 32000 流明 (高显模式)

光束角 6 ~ 50° 变焦

色温 6500 K

显色指数 95 (高显模式) / 72 (高亮模式)

IP65 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

光学

- 光源: 1400W CW LED (双光源)

- 整灯输出光通量: 52000 Lm (高亮模式) / 32000 Lm (高显模式)

- 光束角度: 6 ~ 50°

- 色温: 6500K

- 显色指数: 95 (高显模式) / 72 (高亮模式)

- 出光口直径: 182 mm

- 光源寿命: 20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz

- 旋转图案: 盘一 (6+1) / 盘二 (6+1)

- 图案片尺寸: 外径 30mm / 内径 25mm / 厚度 1.1mm

- 颜色盘: 5+1

- CMY + CTO

- 棱镜: 4 棱镜 + 6 排镜

- 雾化: 轻雾化 + 重雾化

- 带光圈、火盘

- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道: 38 / 54 CH

- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议

- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出

- 显示: 2.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷

- 静音风机, 智能调速

- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描

- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳

- 风扇散热

- 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率: 1800 W

其他

- 防护等级: IP65


- 工作环境: -40°C ~ 45°C

- 启动环境: -20°C ~ 45°C


尺寸重量

- 尺寸: 503 × 366 × 827 mm


- 净重: 52.8 kgs

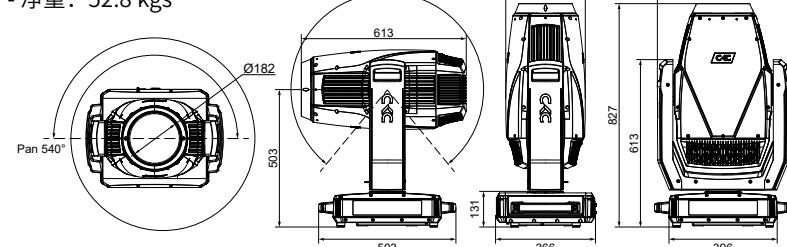


亮度图

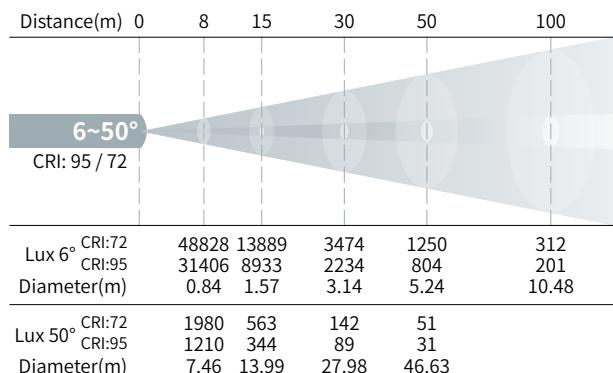

旋转图案

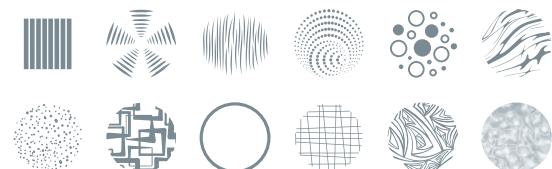

颜色

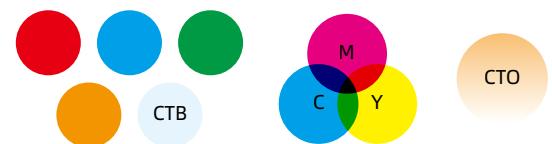

切割

