

# LIGHT IT LIKE IT



## IP H<sup>2</sup>O 100



# 防水水纹 100

采用 90W CW LED 为光源

整灯光通量 1900 流明

出光角度：25° ( 可配 40° / 55° 镜头 )

颜色盘：7+1

可呈彩虹流水效果，水纹速度快慢，正转反转可调

IP65 防护等级，体积小重量轻，适用多种夜游文旅项目使用

## 光学

- 光源：90W CW LED

- 出光角度：25° ( 可配 40° / 55° 镜头 )

- 整灯输出光通量：1900 Lm

- 色温：7600K

- 光源寿命：>20000 H



## 效果

- 快速电子频闪：1-25Hz

- 刷新频率：900 ~ 25K Hz

- 颜色盘：7+1

- 调光模式：5 种

- 调光曲线：4 种




## 控制和编程

- 控制通道：5 CH

- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议

- 电源进出：防水堵头带线 + 凯士接头

- 显示：OLED 液晶显示面板

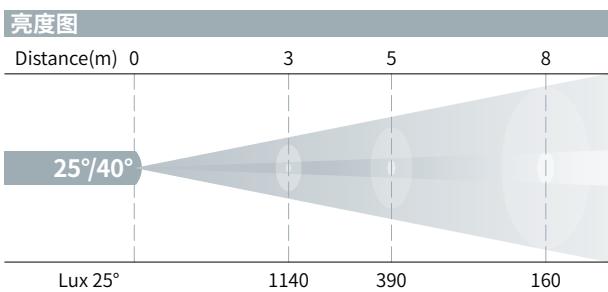

## 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命



## 灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构

- 自然散热

- 抗盐腐

## 电源和功率

- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率：95 W

## 其他

- 防护等级：IP65

- 工作环境：-40°C ~ 45°C

- 启动环境：-20°C ~ 45°C

## 尺寸重量

- 尺寸：286×300×208 mm

- 净重：6.1 kgs

