




# LIGHT IT LIKE IT



## CYC X

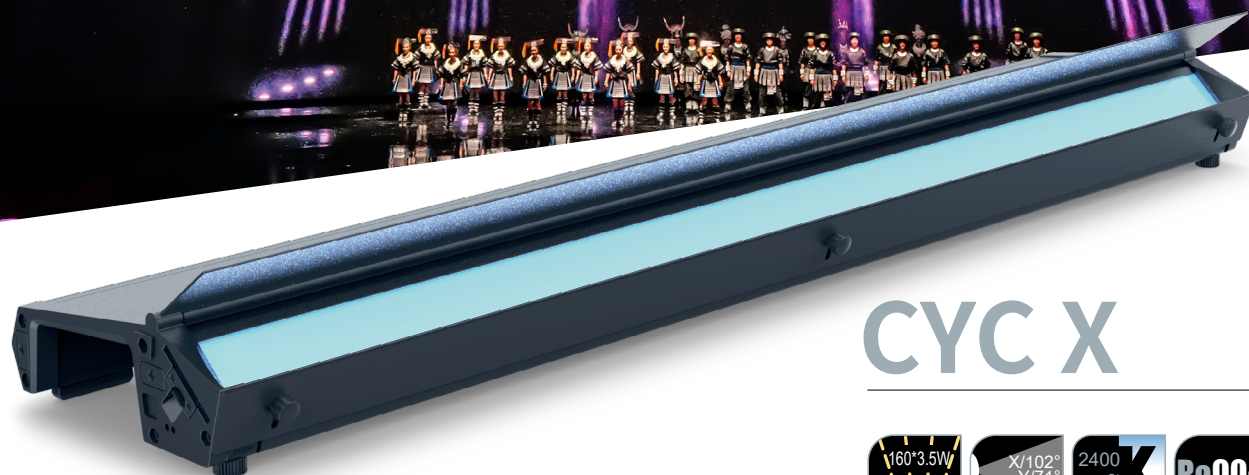

RGBLA LED



出光角度



CCT



CRI



光通量



光照度



11种模式  
控制通道



DMX



RDM



ARTNET/SACN



410W

采用 160×3.5W RGBLA LED 为光源  
整灯输出光通量：18400 Lm  
显色指数 90+  
5 米光照度 718 Lux  
水平光斑角：102°（10%）  
垂直光斑角：71°（10%）  
出光柔和均匀，无缝拼接  
色温 2400~8500K 线性可调

光学

- 光源：160×3.5W RGBLA LED
- 整灯输出光通量：18400 Lm
- 光照度：718 Lux@5M
- 水平光束角：66°（50%）
- 垂直光束角：39°（50%）
- 水平光斑角：102°（10%）
- 垂直光斑角：71°（10%）
- 色温：2400 ~ 8500K
- 显色指数：90+
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900Hz~25KHz
- 调光模式：6 种
- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：1 / 4-1 / 4-2 / 11 / 16 / 13 / 20 / 19 / 32 / 31 / 56 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示：O LED 显示屏

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 挤压（拉铝）结构
- 自然散热

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：410 W

其他

- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：957 × 206 × 85 mm
- 净重：7.9 kgs

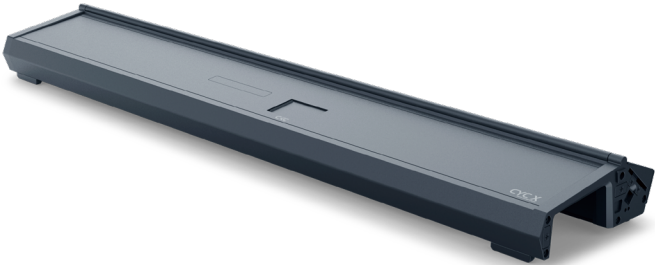

亮度图

